

Rohrreinigungsmaschine G250

Die vielseitige Rohrfräs- und Rohrreinigungsmaschine / Reichweite bis zu 61m



**Für Rohre
 50 bis 250 mm Ø**

CE



60cm lange
 Wellenführungs-
 feder

Die CABERE® G250 kann beides:

Sie hat die Kraft, Wurzeln zu schneiden plus die Möglichkeit kleine Abflüsse zu reinigen. Bestückbar mit zwei verschiedenen Trommelgrößen, eine für 13mm Ø und eine für 16 und 20mm Ø Flexikern®-Rohrreinigungswellen ist diese Maschine für Rohrleitungen von 50 - 250mm Ø geeignet.

Mit dem stufenlos regelbaren Automatikvorschub transportieren Sie gefühlvoll bis zu 30,5m Flexikern®-Welle ohne Unterbrechung, ohne Umschalten des 1/2 PS Elektromotors ins Rohr und wieder zurück in die Trommel – ohne Kraftaufwand und ohne Ihren Arbeitsplatz zu verschmutzen. Im Leerlauf rotiert die Welle auf der Stelle, sehr wichtig bei hartnäckigen Verstopfungen. Durch Ansetzen einer weiteren Trommel mit 30,5m Welle kann die Reichweite auf bis zu 61m vergrößert werden.

Die G250 bringen Sie alleine mühelos zum Einsatzort. Kugelgelagerte 250mm Ø Räder und Treppenlaufbänder machen die Maschine so außergewöhnlich gut transportierbar. Mit dem Ladehilferad am Transportbügel lässt sich die Maschine leicht in Ihr Fahrzeug rollen.

Auf Grund des verstärkten Stahlrohrrahmens kann diese schlanke aber stabile Maschine wirklich „einen Schlag vertragen“. Die Trommel ist vorne und hinten gelagert, was der G250 Stabilität und Laufruhe verleiht. Der einsehbare Innenkäfig der Trommel verhindert ein Verheddern der Reinigungswelle und erlaubt Ihnen, die Restlänge der Welle im Auge zu behalten.

Zu Ihrer Sicherheit ist die G250 mit einem pneumatischen Fußschalter ohne elektrischen Kontakt zwischen Fußpedal und Motor ausgestattet. Der Motorschalter verfügt außerdem über eine „AUS“-Stellung, so dass die Maschine nicht startet, falls der Fußschalter versehentlich betätigt wird. Fußschalter mit Luftschlauch und Netzkabel können auf der praktischen Wickelablage verstaut werden.





Einfacher Trommelwechsel.
Drei Knebel lösen, Keilriemen von der Trommel ziehen und die Trommel von der Maschine heben.



Praktisch und mobil.
Ausgerüstet mit 250 mm Ø Rädern, Treppenlaufbändern und integriertem Werkzeugkasten.

Kleine Trommel
Für Flexikern®-Welle
13 mm Ø x
max. 30,5 m




**Flexikern®-
Rohrreinigungswelle:**

Patentierter Stahlsickern Wellenkonstruktion:

1 Jahr Garantie

Starker Federstahldraht ist fest um ein 49adriges Spezialstahlseil gewickelt und gehärtet. Dies garantiert die unerreichte Stärke und richtige Flexibilität der Welle. Unter Belastung verwindet sich die Welle um den stabilisierenden Stahlsickern und versteift sich quasi zu einer Energie übertragenden Stange.

1 Jahr Garantie gegen Defekte oder Bruch!

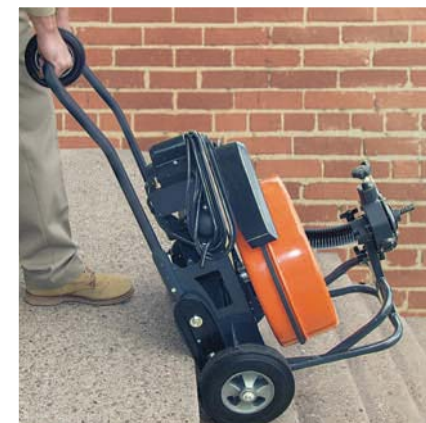

praktisches Ladehilferad

G250 Köpfe-Set, 5tlg.
(zusätzlich bei Set 1)
Best.-Nr. 554491

Glatter Gabelschneidkopf 40mm
Bestell-Nr. 55418

Rückholkopf 30mm
Bestell-Nr. 55417

Frässpitze 25 mm
Bestell-Nr. 55411

Schneidmesser 50mm
Bestell-Nr. 55412

Kopfführungsfeder 33cm
Bestell-Nr. 55410

G250 Köpfe-Set, 8tlg. (Grundausstattung Set 1-4)
Best.-Nr. 55450

Gabelschneidkopf 50mm
Bestell-Nr. 55433

Rückholkopf 90mm
Bestell-Nr. 55432

Flexible Kopfführungsfeder 65cm zur Überwindung enger Rohrbögen
Bestell-Nr. 554301

Hochleistungs-Sägekopf 75mm
Bestell-Nr. 55440

Schneidmesser 75mm
Bestell-Nr. 55413

Vierblattfräser 45mm
Bestell-Nr. 55431

Rotationsägemesser 100mm
Best.-Nr. 55445

Schneidmesser 100mm
Bestell-Nr. 55414

Weitere Köpfe lieferbar, siehe Zubehör-Prospekt

Set 1
für Rohre
bis 250 mm Ø

mit Flexikern®-Wellen 20 u. 13 mm* Ø x 30,5 m (inkl. weiteren 5 Köpfen für 13 mm Ø Wellen)

Best.-Nr. 52501

Set 2
für Rohre
bis 250 mm Ø

mit Flexikern®-Welle 20 mm Ø x 23 m

Best.-Nr. 52502

Set 3
für Rohre
bis 250 mm Ø

mit Flexikern®-Welle 20 mm Ø x 30,5 m

Best.-Nr. 52503

Set 4
für Rohre
bis 150 mm Ø

mit Flexikern®-Welle 16 mm Ø x 30,5 m

Best.-Nr. 52504

CABERE® G250

Technische Daten

Gewicht:

53 kg ohne Welle

Abmessungen:

T 66 cm, B 53 cm, H 104 cm

Große Trommel für 20 u. 16 mm Ø Wellen:

Rostgeschützte Stahlblech-Trommel (Bestell-Nr. 52511) mit Innenkäfig u. Verteilerröhre. Max. Fassungsvermögen: 30,5 m x 20 oder 16 mm Ø Flexikern®-Welle. Die Reichweite kann durch Ansetzen weiterer Trommeln und Kuppeln der Wellen verlängert werden.

Kleine Trommel für 13 mm Ø Wellen:

(in Set 1 bereits enthalten)
Rostgeschützte Stahlblech-Trommel (Bestell-Nr. 52510) mit Innentrommel. Max. Fassungsvermögen: 30,5 m x 13 mm Ø Flexikern®-Welle.

Motor:

1/2 PS Elektromotor, 230 V, CE, mit Anlaufkondensator, Überlastungsschutz, Vorwärts-Aus-Rückwärts-Schalter, 6 m Netzkabel.

Trommelgeschwindigkeit:

170 UpM

Pneumatischer Sicherheits-Fußschalter:

Schaltet mit Luftdruck, ohne elektrischen Kontakt zwischen Fußpedal und Motor. Der Bediener hat beide Hände frei, um die Welle zu steuern.

Transporträder mit Feststellbremse:

250 mm Ø, semi-pneumatisch, mit Kugellagerung. Feststellbremse sorgt für festen Stand während des Maschineneinsatzes.

Automat. Wellen-Vor- + Rückschub:

Transportiert die Welle ohne Umschalten des Motors vor- bzw. rückwärts; stufenlos 0-6,1 m/min. Inkl. Sicherheits-Wellenführungsfeder. Ohne Werkzeugeinsatz o. zusätzliche Teile auf verschiedene Wellen-Ø einstellbar.

Ladehilferad:

Das Ladehilferad am Transportbügel ermöglicht einer Person das Auf- und Ab-laden vom Auto.

Integrierter Werkzeugkasten:

Zur Aufbewahrung der Reinigungsköpfe etc.

Treppenlaufbänder:

Erleichtern den Transport über Treppen.

Lederhandschuhe:

Mit verstärkten Handflächen zum Schutz der Hände.

Sicherheits-Rutschkupplung (optional):

Schützt Reinigungswelle und den Bediener.
Bestell-Nr. 50043

Empfohlene Flexikern®-Ersatzwellen*:

Für Rohr-Ø in mm:	Abmessung/ Ausführung	Bestell-Nummer
100-250	20 mm Ø x 30,5 m	55 209
	20 mm Ø x 23,0 m	55 208
	20 mm Ø x 15,0 m	55 207
75-150	16 mm Ø x 30,5 m	55 169
	16 mm Ø x 23,0 m	55 168
	16 mm Ø x 15,0 m	55 167
50- 75	13 mm Ø x 30,5 m	55 139
	13 mm Ø x 23,0 m	55 138
	13 mm Ø x 15,0 m	55 137

* mit Kupplungen

*in kleiner Trommel